

Circolare n. COMFR47.0T.2020

A L'ATTENTION DES CONCESSIONNAIRES ISUZU

Cerea, 28 septembre 2020

Objet: Mise à jour des fiches techniques pour les D-max N60

Chers Distributeurs,

Veuillez trouver en pièce jointe les fiches techniques à jour du nouveau D-max N60.

Ces fiches techniques ont été mises à jour avec les dernières informations reçues, pour cette raison elles annulent et remplacent la précédente version qui était à disposition du réseau.

Bien Cordialement,

MIDI EUROPE S.R.L.

MIDI Europe s.r.l.

VIA CROSARON, s.n. – 37053 CEREVA VR – www.isuzu.it – info@midieurope.it - Tel. 0442 328.212 – Fax 0442 328.202

Iscritta al Reg. Impr. di VERONA C.F. e n. Iscr. 02560040236 Iscritta al R.E.A. di VERONA al n. 246283

N. Iscr. Registro Nazionale ex art. 14 D.Lgs 188/08 – IT09110P00001953 Capitale Sociale Euro 16.800.000,00 i. v. P.IVA n. 02560040236



SOCIETÀ SOGGETTA ALL'ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO E CONTROLLO DA PARTE DELLA SOCIETÀ: MIDI PARTECIPAZIONI S.P.A.

Certificati acquisiti : UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015, UNI ISO 45001:2018, UNI CEI ISO/IEC 27001:2013

N 60 B



Rev. 1-2020 Septembre 2020

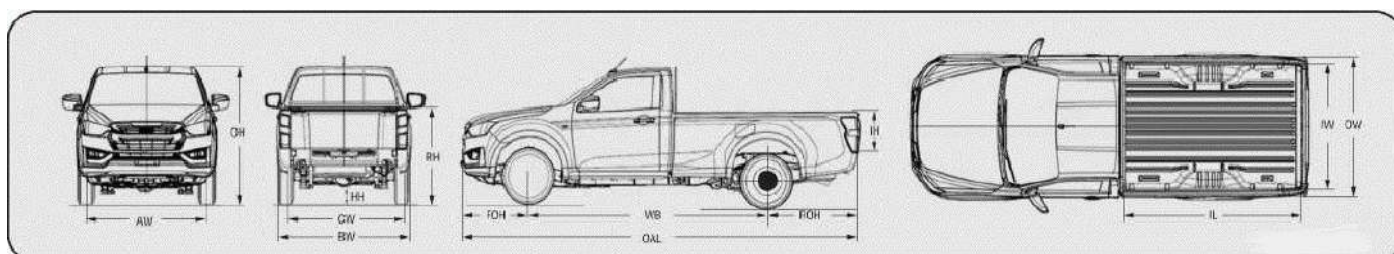

Dimensions en mm

OAL	WB	FOH	ROH	OW	IL	IW	IH	AW	BW	CW	OH	HH	RH
5.305	3.125	890	1.290	1.810	2.330	1.590	465	1.555	1.760	1.555	1.770	220	1.295

Moteur


Euro 6d



*Image à titre indicatif seulement

Puissance Max	120 kW (164hp) /3600 rpm
Couple Max	360 Nm /2000-2500 rpm
Alésage x Course	80 x 94.4 mm
Cylindrée	1,898 cm ³
Taux de compression	15.9 : 1
Pression d'injection	2500 bar
Post Traitement	LNT/DPD + SCR
Réservoir à gasoil	76 ℓ
Réservoir à AdBlue®	14.5 ℓ
Alternateur	12V - 120A

4 cyl. en ligne avec double arbre à cames en tête et 16v, distribution à chaîne et injection électrique à rampe commune. Turbocompresseur à géométrie variable avec actuateur électrique, Intercooler refroidi à eau et recyclage des gaz d'échappement via double circuit EGR refroidi.

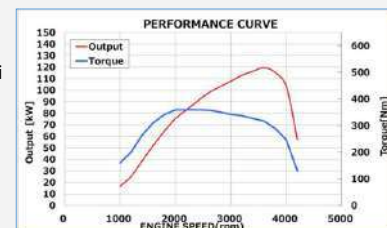


ÉCONOMIE CARBURANT ET ÉMISSIONS (NEDC)

4x2 / 4x4

Consommation Cycle Mixte (High) ℓ/100km	7,3
Émissions CO2 Cycle Mixte (High) g/km	191

Diamètre de braquage (m)

ENTRE MURS	ENTRE TROTTOIRS
13.0	12.5

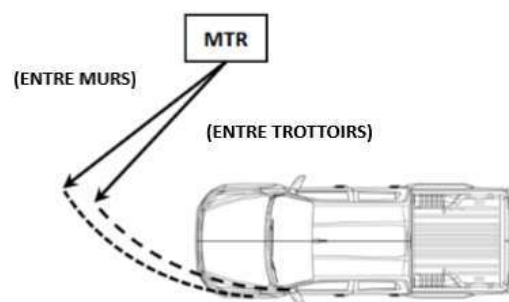

ISUZU se réserve le droit de modifier les spécifications et les équipements sans préavis. Les détails des spécifications et des équipements mentionnés ou présentés dans cette brochure peuvent être modifiés afin de s'adapter au mieux aux conditions locales et aux requêtes du gouvernement.

Renseignez-vous auprès de votre concessionnaire local ISUZU pour plus de détails sur les modifications qui pourraient être nécessaires.

Note : Les photos sont non contractuelles. Les couleurs effectives des véhicules peuvent légèrement varier par rapport aux couleurs des images du catalogue.

POIDS DU VÉHICULE

	PTAC	Capacité de remorquage ¹	PTRA	Tare en o.d.m.
4X2	3.000	2.500	5.500	1.870
4X4	3.100	3.500	6.000	1.970

¹ La capacité de remorquage indiquée est le poids maximum techniquement remorquable déclaré par le constructeur et homologué en Europe. Cette capacité peut être réduite afin de respecter la Réglementation Nationale dans le Pays où le véhicule est utilisé. En France la capacité de remorquage est limitée à 3391 kg.

ROUES ET PNEUS


Pneus	205R16C
Jantes	16" x6.5J Acier
Roue de secours	Acier

TOUT TERRAIN

Protections sous la carrosserie

4X4 actionnable avec Passage à la volée*

* uniquement modèle 4X4

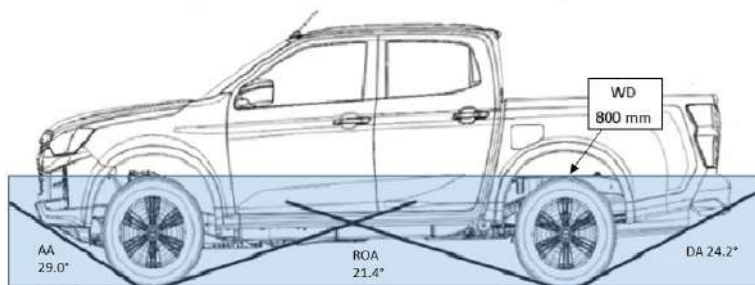

BOÎTE DE VITESSES	1ST	2ND	3RD	4TH	5TH	6TH	R
M/T MVL-6S	4,942	2,452	1,428	1,000	0,749	0,634	4,597
Rapport du pont 4.100 (41/10), avec démultiplication Transfer en 4L (uniquement modèle 4X4) 2.482 : 1							

SUSPENSIONS AVANT	Indépendantes, à double bras avec ressorts hélicoïdaux	FREINS AVANT	Disques ventilés
SUSPENSIONS ARRIÈRE	Essieu rigide, avec ressorts à lames	FREINS ARRIÈRE	Tambours

DOTATION STANDARD

Start&Stop	Rétroviseurs électriques	Allumage automatique des phare et feux de route automatiques
Régulateur de vitesse	Siège conducteur à 6 réglages manuelles	Air conditionné
Commandes au volant	Réglage lombaire siège conducteur	Haut-parleurs portes avant
Limiteur de vitesse réglable (60 - 180 km/h)	Réglage du volant en hauteur et profondeur	7 Airbag
Aide en côte et descente (HSA-HDC)	Fermeture des portes à télécommande	Airbag passager désactivable
Multi Collision Brake	Poignée d'assistance à la montée avant	Appel d'urgence e-Call
Essuie-glace avec capteur de pluie	Feux antibrouillard arrière	

Sécurité active Pre-crash

Alerte e Freine afin de prévenir les collisions -FCW-AEB
Signalisation Freinage d'urgence -ESS

Vitesse assistée

Reconnaissance panneaux signalisation – TSR
Limiteur de vitesse intelligent – ISL
Limiteur de vitesse manuel – MSL

Maintien de la voie

Contrôle actif et passif (LDWS-LDP-EPS)

ISUZU Entertainment

2 DIN Radio, AUX, USB, CD, Bluetooth, DAB

Parebrise

Aide à filtrer les Infrarouges, UVA et UVB



ISUZU se réserve le droit de modifier les spécifications et les équipements sans préavis. Les détails des spécifications et des équipements mentionnés ou présentés dans cette brochure peuvent être modifiés afin de s'adapter au mieux aux conditions locales et aux requêtes du gouvernement.



Renseignez-vous auprès de votre concessionnaire local ISUZU pour plus de détails sur les modifications qui pourraient être nécessaires.

Note : Les photos sont non contractuelles. Les couleurs effectives des véhicules peuvent légèrement varier par rapport aux couleurs des images du catalogue.

N 60 B



Rev. 1-2020 Septembre 2020

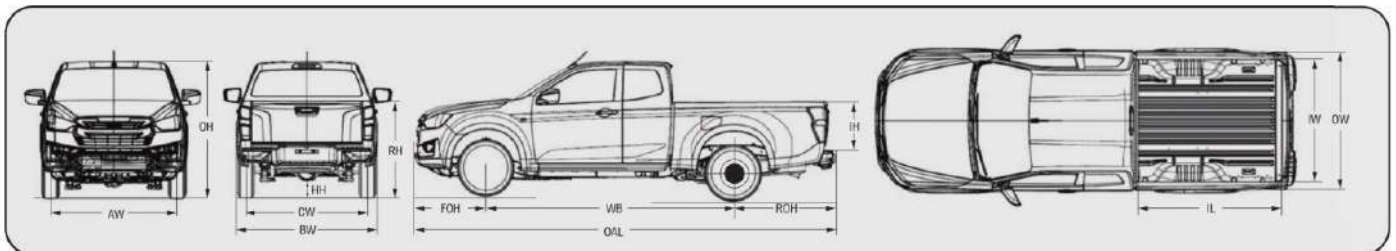

Dimensions en mm

OAL	WB	FOH	ROH	OW	IL	IW	IH	AW	BW	CW	OH	HH	RH
5.265	3.125	890	1.250	1.870	1.805	1.530	490	1.570	1.835	1.570	1.790	240	1.340


Moteur Euro 6d



*Image à titre indicatif seulement


Puissance Max	120 kW (164hp) /3600 rpm
Couple Max	360 Nm /2000-2500 rpm
Alésage x Course	80 x 94.4 mm
Cylindrée	1,898 cm ³
Taux de compression	15.9 : 1
Pression d'injection	2500 bar
Post Traitement	LNT/DPD + SCR
Réservoir à gasoil	76 ℓ
Réservoir à AdBlue®	14.5 ℓ
Alternateur	12V - 120A

4 cyl. en ligne avec double arbre à cames en tête et 16v, distribution à chaîne et injection électrique à rampe commune. Turbocompresseur à géométrie variable avec actuateur électrique, Intercooler refroidi à eau et recyclage des gaz d'échappement

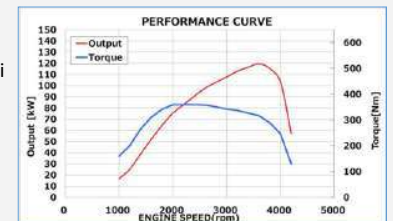

ÉCONOMIE CARBURANT ET ÉMISSIONS (NEDC)	M/T	A/T
Consommation Cycle Mixte (High) ℓ/100km	7,3	7,4
Émissions CO2 Cycle Mixte (High) g/km	191	195

Diamètre de braquage (m)	
ENTRE MURS	ENTRE TROTTOIRS
13.0	12.5

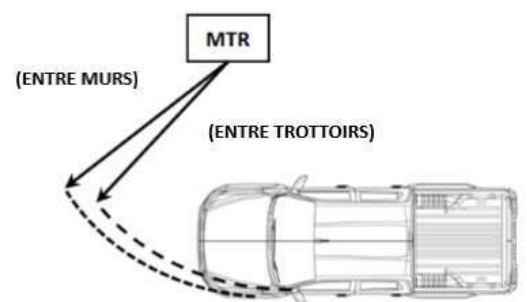

ISUZU se réserve le droit de modifier les spécifications et les équipements sans préavis. Les détails des spécifications et des équipements mentionnés ou présentés dans cette brochure peuvent être modifiés afin de s'adapter au mieux aux conditions locales et aux requêtes du gouvernement.

Renseignez-vous auprès de votre concessionnaire local ISUZU pour plus de détails sur les modifications qui pourraient être nécessaires.

Note : Les photos sont non contractuelles. Les couleurs effectives des véhicules peuvent légèrement varier par rapport aux couleurs des images du catalogue.

POIDS DU VÉHICULE

	PTAC	Capacité de remorquage ¹	PTRA	Tare en o.d.m.
M/T	3.100	3.500	6.000	2.035
A/T	3.100	3.500	6.000	2.060


¹ La capacité de remorquage indiquée est le poids maximum techniquement remorquable déclaré par le constructeur et homologué en Europe. Cette capacité peut être réduite afin de respecter la Réglementation Nationale dans le Pays où le véhicule est utilisé. En France la capacité de remorquage est limitée à 3391 kg.

ROUES ET PNEUS

Pneus	265/60R18
Jantes	18"x7.5J Acier
Roue de secours	Acier

TOUT TERRAIN

Protections sous la carrosserie
4X4 actionnable avec Passage à la volée

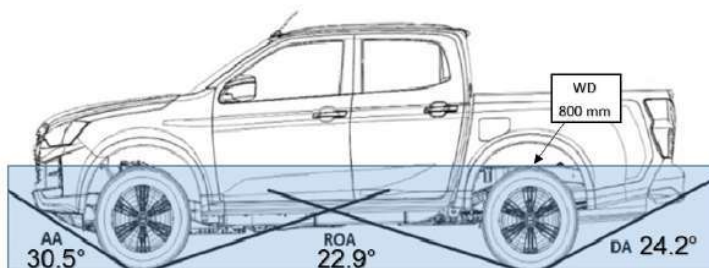

BOÎTE DE VITESSES	1ST	2ND	3RD	4TH	5TH	6TH	R
M/T MVL-6S	4,942	2,452	1,428	1,000	0,749	0,634	4,597
A/T AWR6B45-II	3,600	2,090	1,488	1,000	0,687	0,580	3,732

Rapport du pont 4.300 (43/10), avec démultiplication Transfer (en 4L) 2.482 : 1

SUSPENSIONS AVANT	Indépendantes, à double bras avec ressorts hélicoïdaux	FREINS AVANT	Disques ventilés
SUSPENSIONS ARRIÈRE	Essieu rigide, avec ressorts à lames	FREINS ARRIÈRE	Tambours

DOTATION STANDARD

Start&Stop	Siège conducteur à 6 réglages manuelles	Allumage automatique des phare et feux de route automatiques
Régulateur de vitesse	Réglage lombaire siège conducteur	Lunette arrière dégivrante
Commandes au volant	Réglage du volant en hauteur et profondeur	Air conditionné
Limiteur de vitesse réglable (60 - 180 km/h)	Fermeture des portes à télécommande	Haut-parleurs portes avant
Aide en côte et descente (HSA-HDC)	Fermeture à clé du hayon	7 Airbag
Multi Collision Brake	Parechoc arrière intégré à la carrosserie	Airbag passager désactivable
Essuie-glace avec capteur de pluie	Poignée d'assistance à la montée avant	Appel d'urgence e-Call
Rétroviseurs électriques et chauffants	Feux antibrouillard arrière	

Sécurité active Pre-crash

Alerte, Décélère* e Freine afin de prévenir les collisions -FCW-AEB-MAM*
Signalisation Freinage d'urgence -ESS

Vitesse assistée

Régulateur de vitesse adaptif – ACC*
Reconnaissance panneaux signalisation – TSR
Limiteur de vitesse intelligent – ISL
Limiteur de vitesse manuel – MSL

Maintien de la voie

Contrôle actif et passif (LKAS*-LDWS-LDP-EPS)

*Uniquement avec boîte de vitesses automatique

ISUZU Entertainment

2 DIN Radio, AUX, USB, CD, Bluetooth, DAB

Parebrise

Aide à filtrer les Infrarouges, UVA et UVB



ISUZU se réserve le droit de modifier les spécifications et les équipements sans préavis. Les détails des spécifications et des équipements mentionnés ou présentés dans cette brochure peuvent être modifiés afin de s'adapter au mieux aux conditions locales et aux requêtes du gouvernement.



Renseignez-vous auprès de votre concessionnaire local ISUZU pour plus de détails sur les modifications qui pourraient être nécessaires.

Note : Les photos sont non contractuelles. Les couleurs effectives des véhicules peuvent légèrement varier par rapport aux couleurs des images du catalogue.

N 60 BB



Rev. 1-2020 Septembre 2020

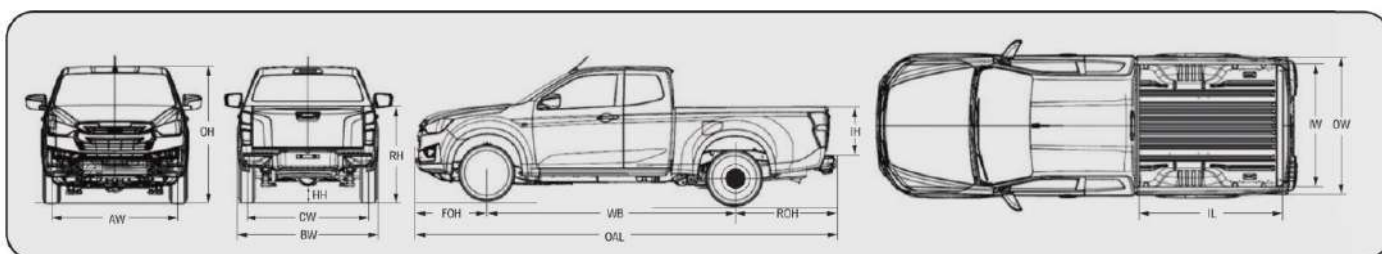

Dimensions en mm

OAL	WB	FOH	ROH	OW	IL	IW	IH	AW	BW	CW	OH	HH	RH
5.265	3.125	890	1.250	1.870	1.805	1.530	490	1.570	1.835	1.570	1.790	240	1.340


Moteur Euro 6d



*Image à titre indicatif seulement


Puissance Max	120 kW (164hp) /3600 rpm
Couple Max	360 Nm /2000-2500 rpm
Alésage x Course	80 x 94.4 mm
Cylindrée	1,898 cm ³
Taux de compression	15.9 : 1
Pression d'injection	2500 bar
Post Traitement	LNT/DPD + SCR
Réservoir à gasoil	76 ℓ
Réservoir à AdBlue®	14.5 ℓ
Alternateur	12V - 120A

4 cyl. en ligne avec double arbre à cames en tête et 16v, distribution à chaîne et injection électrique à rampe commune. Turbocompresseur à géométrie variable avec actuateur électrique, Intercooler refroidi à eau et recyclage des gaz d'échappement via double circuit EGR refroidi.

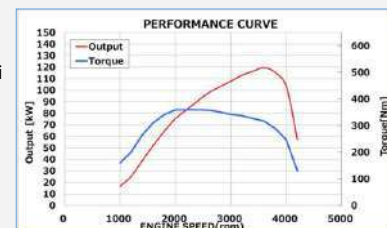

ÉCONOMIE CARBURANT ET ÉMISSIONS (NEDC)	M/T		A/T	
	Consommation Cycle Mixte (High) ℓ/100km	7,3	7,4	
Émissions CO2 Cycle Mixte (High) g/km	191	195		

Diamètre de braquage (m)	
ENTRE MURS	ENTRE TROTTOIRS
13.0	12.5

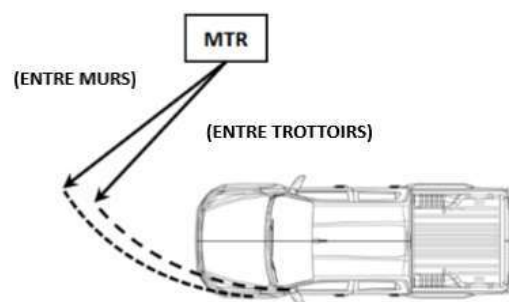

ISUZU se réserve le droit de modifier les spécifications et les équipements sans préavis. Les détails des spécifications et des équipements mentionnés ou présentés dans cette brochure peuvent être modifiés afin de s'adapter au mieux aux conditions locales et aux requêtes du gouvernement.

Renseignez-vous auprès de votre concessionnaire local ISUZU pour plus de détails sur les modifications qui pourraient être nécessaires.

Note : Les photos sont non contractuelles. Les couleurs effectives des véhicules peuvent légèrement varier par rapport aux couleurs des images du catalogue.

POIDS DU VÉHICULE

	PTAC	Capacité de remorquage ¹	PTRA	Tare en o.d.m.
M/T	3.100	3.500	6.000	2.020
A/T	3.100	3.500	6.000	2.035


¹ La capacité de remorquage indiquée est le poids maximum techniquement remorquable déclaré par le constructeur et homologué en Europe. Cette capacité peut être réduite afin de respecter la Réglementation Nationale dans le Pays où le véhicule est utilisé. En France la capacité de remorquage est limitée à 3391 kg.

ROUES ET PNEUS

Pneus	265/60R18
Jantes	18"x7.5J Alliage (SILVER)
Roue de secours	Acier

TOUT TERRAIN

Protections sous la carrosserie
4X4 actionnable avec Passage à la volée
Blocage mécanique du différentiel

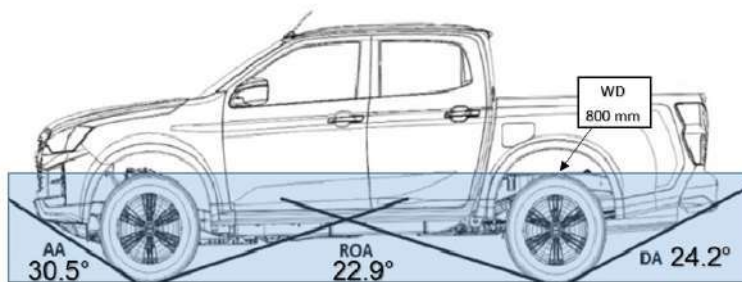

BOÎTE DE VITESSES	1ST	2ND	3RD	4TH	5TH	6TH	R
M/T MVL-6S	4,942	2,452	1,428	1,000	0,749	0,634	4,597
A/T AWR6B45-II	3,600	2,090	1,488	1,000	0,687	0,580	3,732

Rapport du pont 4.300 (43/10), avec démultiplication Transfer (en 4L) 2.482 : 1

SUSPENSIONS AVANT	Indépendantes, à double bras avec ressorts hélicoïdaux	FREINS AVANT	Disques ventilés
SUSPENSIONS ARRIÈRE	Essieu rigide, avec ressorts à lames	FREINS ARRIÈRE	Tambours

DOTATION STANDARD

Start&Stop	Sièges avant chauffants	Allumage automatique des phare et feux de route automatiques
Régulateur de vitesse	Siège conducteur à 6 réglages manuelles	
Commandes au volant	Réglage lombaire siège conducteur	Lunette arrière dégivrante
Limiteur de vitesse réglable (60 - 180 km/h)	Réglage du volant en hauteur et profondeur	Air conditionné
Aide en côte et descente (HSA-HDC)	Fermeture des portes à télécommande	Haut-parleurs portes avant
Multi Collision Brake	Fermeture à clé du hayon	Tweeter
Rétroviseurs électriques et chauffants	Parechoc arrière intégré à la carrosserie	7 Airbag
Rétroviseurs rabattables électriquement	Poignée d'assistance à la montée avant	Airbag passager désactivable
Essuie-glace avec capteur de pluie	Feux antibrouillard avant et arrière	Appel d'urgence e-Call

Sécurité active Pre-crash

Alerte, Décélère* e Freine afin de prévenir les collisions — FCW-AEB-MAM*
Signalisation Freinage d'urgence -ESS

Vitesse assistée

Régulateur de vitesse adaptif – ACC*
Reconnaissance panneaux signalisation – TSR
Limiteur de vitesse intelligent – ISL
Limiteur de vitesse manuel – MSL

Maintien de la voie

Contrôle actif et passif (LKAS*-LDWS-LDP-EPS)

Aides en parking

4 capteurs (arrière)

*Uniquement avec boîte de vitesses automatique

ISUZU Entertainment

2 DIN Radio, AUX, USB, CD, Bluetooth, DAB

Parebrise

Aide à filtrer les Infrarouges, UVA et UVB



ISUZU se réserve le droit de modifier les spécifications et les équipements sans préavis. Les détails des spécifications et des équipements mentionnés ou présentés dans cette brochure peuvent être modifiés afin de s'adapter au mieux aux conditions locales et aux requêtes du gouvernement.

Renseignez-vous auprès de votre concessionnaire local ISUZU pour plus de détails sur les modifications qui pourraient être nécessaires.


Note : Les photos sont non contractuelles. Les couleurs effectives des véhicules peuvent légèrement varier par rapport aux couleurs des images du catalogue.

N 60 F



Rev. 1-2020 Septembre 2020

SPLASH WHITE	SILKY WHITE	OBSIDIAN GRAY	GALENA GRAY	RED SPINEL	SAPPHIRE BLUE	MERCURY SILVER	ONYX BLACK	VALENCIA ORANGE
-----------------	-------------	------------------	----------------	------------	------------------	-------------------	------------	--------------------

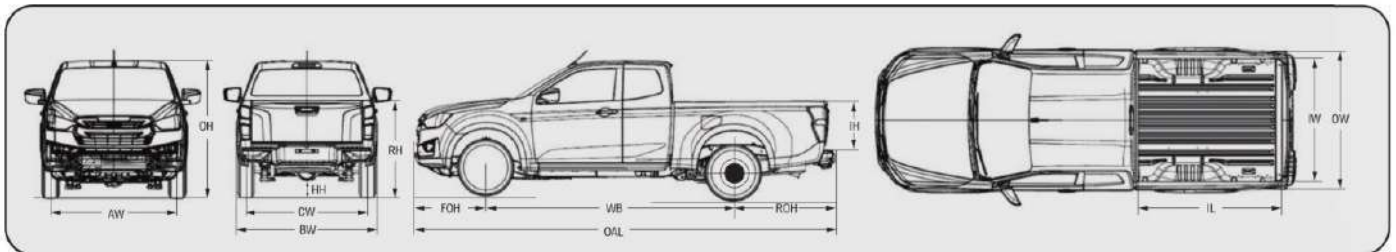

Dimensions en mm

OAL	WB	FOH	ROH	OW	IL	IW	IH	AW	BW	CW	OH	HH	RH
5.265	3.125	890	1.250	1.870	1.805	1.530	490	1.570	1.835	1.570	1.790	240	1.340

Moteur


Euro 6d



*Image à titre indicatif seulement

Puissance Max	120 kW (164hp) /3600 rpm
Couple Max	360 Nm /2000-2500 rpm
Alésage x Course	80 x 94.4 mm
Cylindrée	1,898 cm ³
Taux de compression	15.9 : 1
Pression d'injection	2500 bar
Post Traitement	LNT/DPD + SCR
Réservoir à gasoil	76 ℓ
Réservoir à AdBlue®	14.5 ℓ
Alternateur	12V - 120A

4 cyl. en ligne avec double arbre à cames en tête et 16v, distribution à chaîne et injection électrique à rampe commune. Turbocompresseur à géométrie variable avec actuateur électrique, Intercooler refroidi à eau et recyclage des gaz d'échappement via double circuit EGR refroidi.

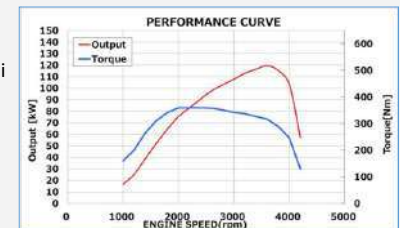


ÉCONOMIE CARBURANT ET ÉMISSIONS

	M/T	A/T
Consommation Cycle Mixte (High) ℓ/100km	7,3	7,4
Émissions CO2 Cycle Mixte (High) g/km	191	195

Diamètre de braquage (m)

ENTRE MURS	ENTRE TROTTOIRS
13.0	12.5

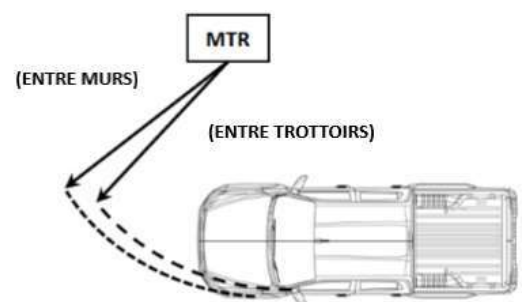

ISUZU se réserve le droit de modifier les spécifications et les équipements sans préavis. Les détails des spécifications et des équipements mentionnés ou présentés dans cette brochure peuvent être modifiés afin de s'adapter au mieux aux conditions locales et aux requêtes du gouvernement.

Renseignez-vous auprès de votre concessionnaire local ISUZU pour plus de détails sur les modifications qui pourraient être nécessaires.

Note : Les photos sont non contractuelles. Les couleurs effectives des véhicules peuvent légèrement varier par rapport aux couleurs des images du catalogue.

POIDS DU VÉHICULE

	PTAC	Capacité de remorquage ¹	PTRA	Tare en o.d.m.
M/T	3.100	3.500	6.000	2.030
A/T	3.100	3.500	6.000	2.053


¹ La capacité de remorquage indiquée est le poids maximum techniquement remorquable déclaré par le constructeur et homologué en Europe. Cette capacité peut être réduite afin de respecter la Réglementation Nationale dans le Pays où le véhicule est utilisé. En France la capacité de remorquage est limitée à 3391 kg.

ROUES ET PNEUS

Pneus	265/60R18
Jantes	18"x7.5J Alliage (MACHINING)
Roue de secours	Acier

TOUT TERRAIN

Protections sous la carrosserie
4X4 actionnable avec Passage à la volée
Blocage mécanique du différentiel

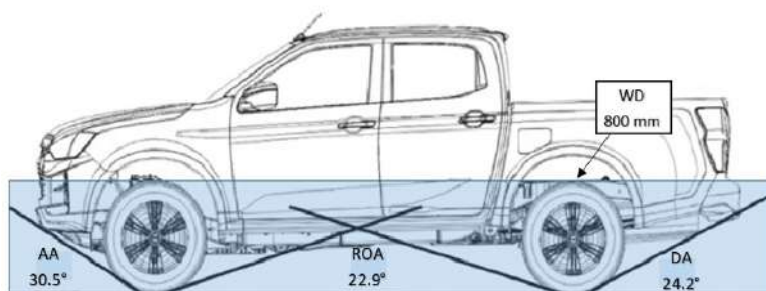

BOÎTE DE VITESSES	1ST	2ND	3RD	4TH	5TH	6TH	R
M/T MVL-6S	4,942	2,452	1,428	1,000	0,749	0,634	4,597
A/T AWR6B45-II	3,600	2,090	1,488	1,000	0,687	0,580	3,732

Rapport du pont 4.300 (43/10), avec démultiplication Transfer (en 4L) 2.482 : 1

SUSPENSIONS AVANT	Indépendantes, à double bras avec ressorts hélicoïdaux	FREINS AVANT	Disques ventilés
SUSPENSIONS ARRIÈRE	Essieu rigide, avec ressorts à lames	FREINS ARRIÈRE	Tambours

DOTATION STANDARD

Start&Stop	Sièges avant chauffants	Allumage automatique des phare et feux de route automatiques
Régulateur de vitesse	Siège conducteur à 8 réglages électriques	Feux antibrouillard avant et arrière
Commandes au volant	Réglage lombaire siège conducteur	Climatisation Bi-Zone
Limiteur de vitesse réglable (60 - 180 km/h)	Sièges en cuir e-Tech	Lunette arrière dégivrante
Aide en côte et descente (HSA-HDC)	Réglage du volant en hauteur et profondeur	Haut-parleurs portes avant
Multi Collision Brake	Fermeture des portes à télécommande	Haut-parleurs plafonnier
Rétroviseurs électriques et chauffants	Fermeture à clé du hayon	8 Airbag
Rétroviseurs rabattables électriquement	Parechoc arrière intégré à la carrosserie	Airbag passager désactivable
Essuie-glace avec capteur de pluie	Poignée d'assistance à la montée avant	Tweeter
Gicleur lave-glace sur support balais	Système de démarrage avec clé à proximité	Appel d'urgence e-Call
Grilles de ventilation arrière	Marchepieds	
	Alarme	

Sécurité active Pre-crash

Alerte, Décélère* e Freine afin de prévenir les collisions — FCW-AEB-MAM*
Signalisation d'angle mort -BSM
Signalisation Freinage d'urgence -ESS

ISUZU Entertainment

Écran Tactile 7", AUX, USB,
Android Auto et Apple CarPlay avec Wi-Fi et Bluetooth, Cartes et navigation avec Android Auto et Apple Carplay, MirrorLink et Miracast, DAB+

Maintien de la voie

Contrôle actif et passif
(LKAS*-LDWS-LDP-ELK-EPS)

Parebrise

Aide à filtrer les Infrarouges, UVA et UVB

*Uniquement avec boîte de vitesses automatique

Vitesse assistée

Régulateur de vitesse adaptif – ACC*
Reconnaissance panneaux signalisation – TSR
Limiteur de vitesse intelligent – ISL
Limiteur de vitesse manuel – MSL

Aides en parking

8 capteurs (avant et arrière); Caméra de recul
Alerte présence véhicules arrière — RCTA

Sécurité à l'arrêt

Éclairage de bienvenu – Éclairage d'accompagnement
Fermeture automatiques des portes
Coupure automatique des feux

Phares arrière **LED Dual-Sonic**

Phares avant **Bi-LED**



ISUZU se réserve le droit de modifier les spécifications et les équipements sans préavis. Les détails des spécifications et des équipements mentionnés ou présentés dans cette brochure peuvent être modifiés afin de s'adapter au mieux aux conditions locales et aux requêtes du gouvernement.



Renseignez-vous auprès de votre concessionnaire local ISUZU pour plus de détails sur les modifications qui pourraient être nécessaires.

Note : Les photos sont non contractuelles. Les couleurs effectives des véhicules peuvent légèrement varier par rapport aux couleurs des images du catalogue.

N60 B



REV. 1-2020 Septembre 2020

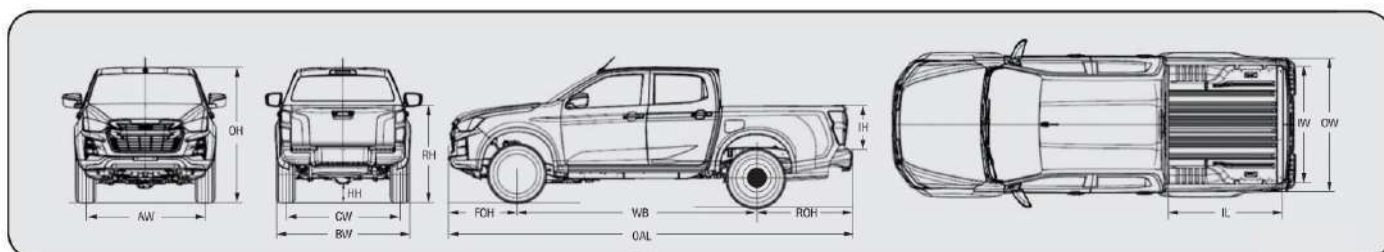

Dimensions en mm

OAL	WB	FOH	ROH	OW	IL	IW	IH	AW	BW	CW	OH	HH	RH
5.265	3.125	890	1.250	1.870	1.495*	1.530	490	1.570	1.835	1.570	1.790	240	1.340

* La longueur utile du planche de la benne est de 1.571 mm


Moteur

Euro 6d



*Image à titre indicatif seulement

Puissance Max	120 kW (164hp) /3600 rpm	4 cyl. en ligne avec double arbre à cames en tête et 16v, distribution à chaîne et injection électrique à rampe commune. Turbocompresseur à géométrie variable avec actuateur électrique, Intercooler refroidi à eau et recyclage des gaz d'échappement via double circuit EGR refroidi.
Couple Max	360 Nm /2000-2500 rpm	
Alésage x Course	80 x 94.4 mm	
Cylindrée	1,898 cm ³	
Taux de compression	15.9 : 1	
Pression d'injection	2500 bar	
Post Traitement	LNT/DPD + SCR	
Réservoir à gasoil	76 ℓ	
Réservoir à AdBlue®	14.5 ℓ	
Alternateur	12V - 120A	

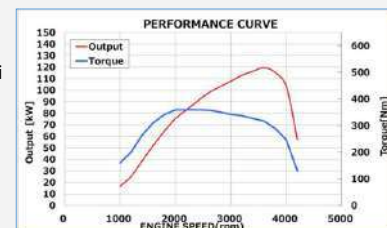


ÉCONOMIE CARBURANT ET ÉMISSIONS (NEDC)

	M/T	A/T
Consommation Cycle Mixte (High)ℓ/100km	7,3	7,4
Émissions CO2 Cycle Mixte (High) g/km	191	195

Diamètre de braquage (m)

ENTRE MURS	ENTRE TROTTOIRS
13.0	12.5

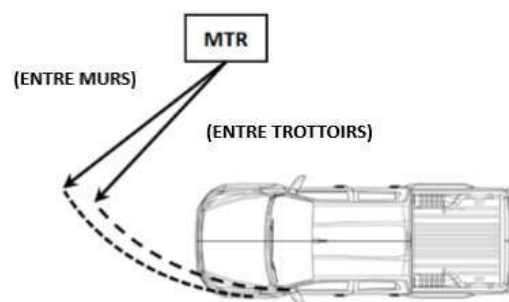

ISUZU se réserve le droit de modifier les spécifications et les équipements sans préavis. Les détails des spécifications et des équipements mentionnés ou présentés dans cette brochure peuvent être modifiés afin de s'adapter au mieux aux conditions locales et aux requêtes du gouvernement.

Renseignez-vous auprès de votre concessionnaire local ISUZU pour plus de détails sur les modifications qui pourraient être nécessaires.

Note : Les photos sont non contractuelles. Les couleurs effectives des véhicules peuvent légèrement varier par rapport aux couleurs des images du catalogue.

POIDS DU VÉHICULE

	PTAC	Capacité de remorquage ¹	PTRA	Tare en o.d.m.
M/T	3.100	3.500	6.000	2.060
A/T	3.100	3.500	6.000	2.080


¹ La capacité de remorquage indiquée est le poids maximum techniquement remorquable déclaré par le constructeur et homologué en Europe. Cette capacité peut être réduite afin de respecter la Réglementation Nationale dans le Pays où le véhicule est utilisé. En France la capacité de remorquage est limitée à 3391 kg.

ROUES ET PNEUS

Pneus	265/60R18
Jantes	18"x7.5J Acier
Roue de secours	Acier

TOUT TERRAIN

Protections sous la carrosserie
4X4 actionnable avec Passage à la volée

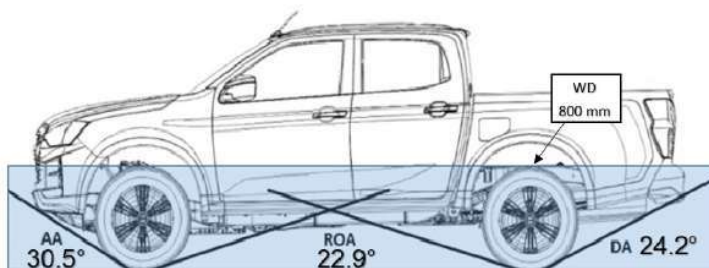

BOÎTE DE VITESSES	1ST	2ND	3RD	4TH	5TH	6TH	R
M/T MVL-6S	4,942	2,452	1,428	1,000	0,749	0,634	4,597
A/T AWR6B45-II	3,600	2,090	1,488	1,000	0,687	0,580	3,732

Rapport du pont 4.300 (43/10), avec démultiplication Transfer (en 4L) 2.482 : 1

SUSPENSIONS AVANT Indépendantes, à double bras avec ressorts hélicoïdaux

FREINS AVANT

Disques ventilés

SUSPENSIONS ARRIÈRE Essieu rigide, avec ressorts à lames

FREINS ARRIÈRE

Tambours

DOTATION STANDARD

Start&Stop	Siège conducteur à 6 réglages manuelles	Allumage automatique des phare et feux de route automatiques
Régulateur de vitesse	Réglage lombaire siège conducteur	Air conditionné
Commandes au volant	Réglage du volant en hauteur et profondeur	Lunette arrière dégivrante
Limiteur de vitesse réglable (60 - 180 km/h)	Fermeture à clé du hayon	Haut-parleurs portes avant
Aide en côte et descente (HSA-HDC)	Fermeture des portes à télécommande	8 Airbag
Multi Collision Brake	Parechoc arrière intégré à la carrosserie	Airbag passager désactivable
Rétroviseurs électriques et chauffants	Poignée d'assistance à la montée avant et arrière	Appel d'urgence e-Call
Essuie-glace avec capteur de pluie	Feux antibrouillard arrière	

Sécurité active Pre-crash

Alerte, Décélère* e Freine afin de prévenir les collisions — FCW-AEB-MAM*
Signalisation d'angle mort -BSM
Signalisation Freinage d'urgence -ESS

Parebrise

Aide à filtrer les Infrarouges, UVA et UVB

Aides en parking

Alerte présence véhicules arrière — RCTA

Maintien de la voie

Contrôle actif et passif (LKAS*-LDWS-LDP-ELK-EPS)

*Uniquement avec boîte de vitesses automatique

ISUZU Entertainment

2 DIN Radio, AUX, USB, CD, Bluetooth, DAB

Vitesse assistée

Régulateur de vitesse adaptif – ACC*
Reconnaissance panneaux signalisation – TSR
Limiteur de vitesse intelligent – ISL
Limiteur de vitesse manuel – MSL



ISUZU se réserve le droit de modifier les spécifications et les équipements sans préavis. Les détails des spécifications et des équipements mentionnés ou présentés dans cette brochure peuvent être modifiés afin de s'adapter au mieux aux conditions locales et aux requêtes du gouvernement.



Renseignez-vous auprès de votre concessionnaire local ISUZU pour plus de détails sur les modifications qui pourraient être nécessaires.

Note : Les photos sont non contractuelles. Les couleurs effectives des véhicules peuvent légèrement varier par rapport aux couleurs des images du catalogue.

N 60 BB



Rev. 1-2020 Septembre 2020

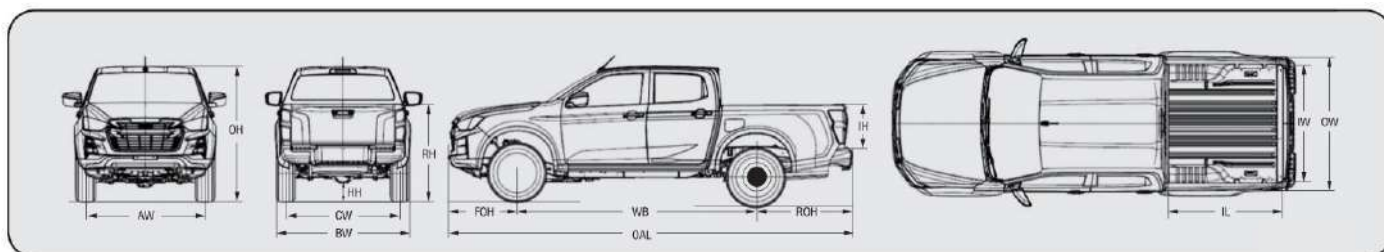

Dimensions en mm

OAL	WB	FOH	ROH	OW	IL	IW	IH	AW	BW	CW	OH	HH	RH
5.265	3.125	890	1.250	1.870	1.495*	1.530	490	1.570	1.835	1.570	1.790	240	1.340

* La longueur utile du planche de la benne est de 1.571 mm

Moteur


Euro 6d



*Image à titre indicatif seulement

Puissance Max	120 kW (164hp) /3600 rpm
Couple Max	360 Nm /2000-2500 rpm
Alésage x Course	80 x 94.4 mm
Cylindrée	1,898 cm ³
Taux de compression	15.9 : 1
Pression d'injection	2500 bar
Post Traitement	LNT/DPD + SCR
Réservoir à gasoil	76 ℓ
Réservoir à AdBlue®	14.5 ℓ
Alternateur	12V - 120A

4 cyl. en ligne avec double arbre à cames en tête et 16v, distribution à chaîne et injection électrique à rampe commune. Turbocompresseur à géométrie variable avec actuateur électrique, Intercooler refroidi à eau et recyclage des gaz d'échappement via double circuit EGR refroidi.

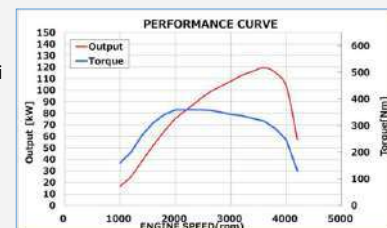


ÉCONOMIE CARBURANT ET ÉMISSIONS (NEDC)

	M/T	A/T
Consommation Cycle Mixte (High) ℓ/100km	7,3	7,4
Émissions CO2 Cycle Mixte (High) g/km	191	195

Diamètre de braquage (m)

ENTRE MURS	ENTRE TROTTOIRS
13.0	12.5

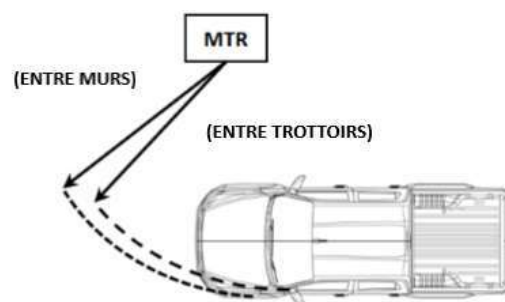

ISUZU se réserve le droit de modifier les spécifications et les équipements sans préavis. Les détails des spécifications et des équipements mentionnés ou présentés dans cette brochure peuvent être modifiés afin de s'adapter au mieux aux conditions locales et aux requêtes du gouvernement.

Renseignez-vous auprès de votre concessionnaire local ISUZU pour plus de détails sur les modifications qui pourraient être nécessaires.

Note : Les photos sont non contractuelles. Les couleurs effectives des véhicules peuvent légèrement varier par rapport aux couleurs des images du catalogue.

POIDS DU VÉHICULE

	PTAC	Capacité de remorquage ¹	PTRA	Tare en o.d.m.
M/T	3.100	3.500	6.000	2.055
A/T	3.100	3.500	6.000	2.085


¹ La capacité de remorquage indiquée est le poids maximum techniquement remorquable déclaré par le constructeur et homologué en Europe. Cette capacité peut être réduite afin de respecter la Réglementation Nationale dans le Pays où le véhicule est utilisé. En France la capacité de remorquage est limitée à 3391 kg.

ROUES ET PNEUS

Pneus	265/60R18
Jantes	18"x7.5J Alliage (SILVER)
Roue de secours	Acier

TOUT TERRAIN

Protections sous la carrosserie
4X4 actionnable avec Passage à la volée
Blocage mécanique du différentiel

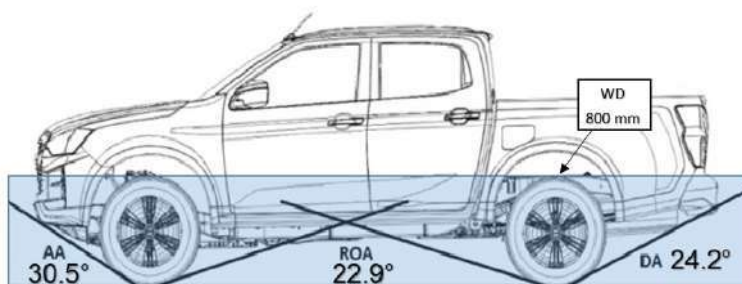

BOÎTE DE VITESSES	1ST	2ND	3RD	4TH	5TH	6TH	R
M/T MVL-6S	4,942	2,452	1,428	1,000	0,749	0,634	4,597
A/T AWR6B45-II	3,600	2,090	1,488	1,000	0,687	0,580	3,732

Rapport du pont 4.300 (43/10), avec démultiplication Transfer (en 4L) 2.482 : 1

SUSPENSIONS AVANT	Indépendantes, à double bras avec ressorts hélicoïdaux	FREINS AVANT	Disques ventilés
SUSPENSIONS ARRIÈRE	Essieu rigide, avec ressorts à lames	FREINS ARRIÈRE	Tambours

DOTATION STANDARD

Start&Stop	Sièges avant chauffants	Allumage automatique des phare et feux de route automatiques
Régulateur de vitesse	Siège conducteur à 6 réglages manuelles	Air conditionné
Commandes au volant	Réglage lombaire siège conducteur	Lunette arrière dégivrante
Limiteur de vitesse réglable (60 - 180 km/h)	Réglage du volant en hauteur et profondeur	Haut-parleurs portes avant
Aide en côte et descente (HSA-HDC)	Fermeture à clé du hayon	Haut-parleurs portes arrière
Multi Collision Brake	Fermeture des portes à télécommande	8 Airbag
Rétroviseurs électriques et chauffants	Parechoc arrière intégré à la carrosserie	Airbag passager désactivable
Rétroviseurs rabattables électriquement	Poignée d'assistance à la montée avant et arrière	Appel d'urgence e-Call
Essuie-glace avec capteur de pluie	Feux antibrouillard avant et arrière	

Sécurité active Pre-crash

Alerte, Décélération* e Freine afin de prévenir les collisions — FCW-AEB-MAM*
Signalisation d'angle mort -BSM
Signalisation Freinage d'urgence -ESS

Parebrise

Aide à filtrer les Infrarouges, UVA et UVB

Aides en parking

4 capteurs (arrière);
Alerte présence véhicules arrière — RCTA

Maintien de la voie

Contrôle actif et passif (LKAS*-LDWS-LDP-ELK-EPS)

*Uniquement avec boîte de vitesses automatique

ISUZU Entertainment

2 DIN Radio, AUX, USB, CD, Bluetooth, DAB

Vitesse assistée

Régulateur de vitesse adaptif – ACC*
Reconnaissance panneaux signalisation – TSR
Limiteur de vitesse intelligent – ISL
Limiteur de vitesse manuel – MSL



ISUZU se réserve le droit de modifier les spécifications et les équipements sans préavis. Les détails des spécifications et des équipements mentionnés ou présentés dans cette brochure peuvent être modifiés afin de s'adapter au mieux aux conditions locales et aux requêtes du gouvernement.



Renseignez-vous auprès de votre concessionnaire local ISUZU pour plus de détails sur les modifications qui pourraient être nécessaires.

Note : Les photos sont non contractuelles. Les couleurs effectives des véhicules peuvent légèrement varier par rapport aux couleurs des images du catalogue.

N 60 F



Rev. 1-2020 Septembre 2020

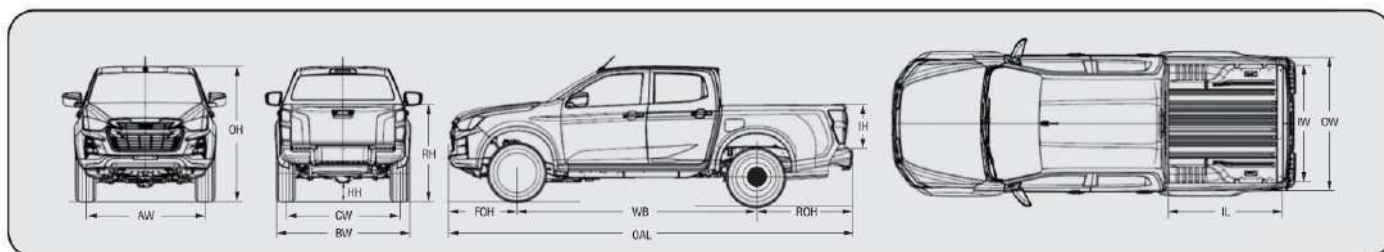

Dimensions en mm

OAL	WB	FOH	ROH	OW	IL	IW	IH	AW	BW	CW	OH	HH	RH
5.265	3.125	890	1.250	1.870	1.495*	1.530	490	1.570	1.835	1.570	1.790	240	1.340

* La longueur utile du planche de la benne est de 1.571 mm


Moteur Euro 6d



*Image à titre indicatif seulement

Puissance Max	120 kW (164hp) /3600 rpm
Couple Max	360 Nm /2000-2500 rpm
Alésage x Course	80 x 94.4 mm
Cylindrée	1,898 cm ³
Taux de compression	15.9 : 1
Pression d'injection	2500 bar
Post Traitement	LNT/DPD + SCR
Réservoir à gasoil	76 ℓ
Réservoir à AdBlue®	14.5 ℓ
Alternateur	12V - 120A


4 cyl. en ligne avec double arbre à cames en tête et 16v, distribution à chaîne et injection électrique à rampe commune. Turbocompresseur à géométrie variable avec actuateur électrique, Intercooler refroidi à eau et recyclage des gaz d'échappement via double circuit EGR refroidi.

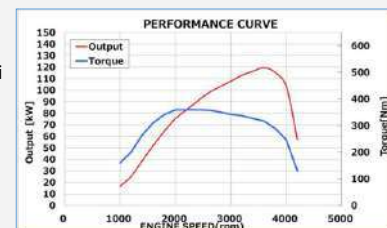

ÉCONOMIE CARBURANT ET ÉMISSIONS (NEDC)	M/T		A/T	
	Consommation Cycle Mixte (High) ℓ/100km	7,3	7,4	
Émissions CO2 Cycle Mixte (High) g/km	191	195		

Diamètre de braquage (m)

ENTRE MURS	ENTRE TROTTOIRS
13.0	12.5

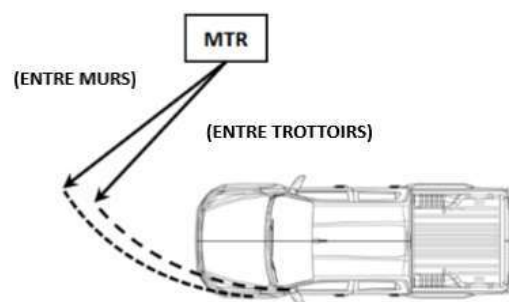

ISUZU se réserve le droit de modifier les spécifications et les équipements sans préavis. Les détails des spécifications et des équipements mentionnés ou présentés dans cette brochure peuvent être modifiés afin de s'adapter au mieux aux conditions locales et aux requêtes du gouvernement.

Renseignez-vous auprès de votre concessionnaire local ISUZU pour plus de détails sur les modifications qui pourraient être nécessaires.

Note : Les photos sont non contractuelles. Les couleurs effectives des véhicules peuvent légèrement varier par rapport aux couleurs des images du catalogue.

POIDS DU VÉHICULE

	PTAC	Capacité de remorquage ¹	PTRA	Tare en o.d.m.
M/T	3.100	3.500	6.000	2.075
A/T	3.100	3.500	6.000	2.105


¹ La capacité de remorquage indiquée est le poids maximum techniquement remorquable déclaré par le constructeur et homologué en Europe. Cette capacité peut être réduite afin de respecter la Réglementation Nationale dans le Pays où le véhicule est utilisé. En France la capacité de remorquage est limitée à 3391 kg.

ROUES ET PNEUS

Pneus	265/60R18
Jantes	18"x7.5J Alliage (MACHINING)
Roue de secours	Acier

TOUT TERRAIN

Protections sous la carrosserie
4X4 actionnable avec Passage à la volée
Blocage mécanique du différentiel

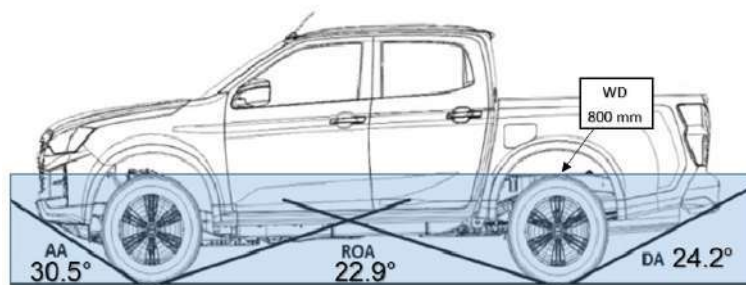

BOÎTE DE VITESSES	1ST	2ND	3RD	4TH	5TH	6TH	R
M/T MVL-6S	4,942	2,452	1,428	1,000	0,749	0,634	4,597
A/T AWR6B45-II	3,600	2,090	1,488	1,000	0,687	0,580	3,732

Rapport du pont 4.300 (43/10), avec démultiplication Transfer (en 4L) 2.482 : 1

SUSPENSIONS AVANT	Indépendantes, à double bras avec ressorts hélicoïdaux	FREINS AVANT	Disques ventilés
SUSPENSIONS ARRIÈRE	Essieu rigide, avec ressorts à lames	FREINS ARRIÈRE	Tambours

DOTATION STANDARD

Start&Stop	Sièges avant chauffants	Allumage automatique des phare et feux de route automatiques
Régulateur de vitesse	Sièges en cuir e-Tech	Système de démarrage avec clé à proximité
Commandes au volant	Siège conducteur à 8 réglages électriques	Feux antibrouillard avant et arrière
Limiteur de vitesse réglable (60 - 180 km/h)	Réglage lombaire siège conducteur	Climatisation Bi-Zone
Aide en côte et descente (HSA-HDC)	Réglage du volant en hauteur et profondeur	Lunette arrière dégivrante
Multi Collision Brake	Fermeture à clé du hayon	Haut-parleurs portes avant
Rétroviseurs électriques et chauffants	Fermeture des portes à télécommande	Haut-parleurs portes arrière
Rétroviseurs rabattables électriquement	Parechoc arrière intégré à la carrosserie	Tweeter
Essuie-glace avec capteur de pluie	Poignée d'assistance à la montée avant et arrière	8 Airbag
Gicleur lave-glace sur support balais	Marchepieds	Airbag passager désactivable
Grilles de ventilation arrière	Alarme	Appel d'urgence e-Call

Sécurité active Pre-crash

Alerte, Décélère* e Freine afin de prévenir les collisions — FCW-AEB-MAM*
Signalisation d'angle mort -BSM
Signalisation Freinage d'urgence -ESS

Parebrise

Aide à filtrer les Infrarouges, UVA et UVB

Aides en parking

8 capteurs (avant et arrière); Caméra de recul
Alerte présence véhicules arrière — RCTA

Maintien de la voie

Contrôle actif et passif (LKAS*-LDWS-LDP-ELK-EPS)

*Uniquement avec boîte de vitesses automatique



ISUZU se réserve le droit de modifier les spécifications et les équipements sans préavis. Les détails des spécifications et des équipements mentionnés ou présentés dans cette brochure peuvent être modifiés afin de s'adapter au mieux aux conditions locales et aux requêtes du gouvernement.

Renseignez-vous auprès de votre concessionnaire local ISUZU pour plus de détails sur les modifications qui pourraient être nécessaires.

Note : Les photos sont non contractuelles. Les couleurs effectives des véhicules peuvent légèrement varier par rapport aux couleurs des images du catalogue.

ISUZU Entertainment

Écran Tactile 7", AUX, USB,
Android Auto et Apple CarPlay avec WI-FI et Bluetooth,
Cartes et navigation avec Android Auto et Apple Carplay,
MirrorLink et Miracast, DAB+

Vitesse assistée

Régulateur de vitesse adaptif – ACC*
Reconnaissance panneaux signalisation – TSR
Limiteur de vitesse intelligent – ISL
Limiteur de vitesse manuel – MSL

Sécurité à l'arrêt

Éclairage de bienvenu – Éclairage d'accompagnement
Fermeture automatiques des portes
Coupe automatique des feux

Phares arrière **LED Dual-Sonic**


Phares avant **Bi-LED**

N 60 FF



Rev. 1-2020 Septembre 2020

SPLASH WHITE	SILKY WHITE	OBSIDIAN GRAY	GALENA GRAY	RED SPINEL	SAPPHIRE BLUE	MERCURY SILVER	ONYX BLACK	VALENCIA ORANGE
-----------------	-------------	------------------	----------------	------------	------------------	-------------------	------------	--------------------

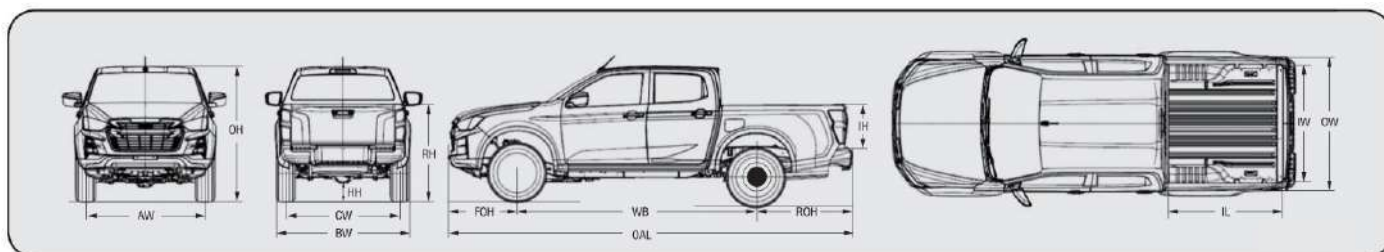

Dimensions en mm

OAL	WB	FOH	ROH	OW	IL	IW	IH	AW	BW	CW	OH	HH	RH
5.265	3.125	890	1.250	1.870	1.495*	1.530	490	1.570	1.835	1.570	1.790	240	1.340


* La longueur utile du planche de la benne est de 1.571 mm

Moteur Euro 6d




*Image à titre indicatif seulement

Puissance Max	120 kW (164hp) /3600 rpm	4 cyl. en ligne avec double arbre à cames en tête et 16v, distribution à chaîne et injection électrique à rampe commune. Turbocompresseur à géométrie variable avec actuateur électrique, Intercooler refroidi à eau et recyclage des gaz d'échappement via double circuit EGR refroidi.
Couple Max	360 Nm /2000-2500 rpm	
Alésage x Course	80 x 94.4 mm	
Cylindrée	1,898 cm ³	
Taux de compression	15.9 : 1	
Pression d'injection	2500 bar	
Post Traitement	LNT/DPD + SCR	
Réservoir à gasoil	76 ℓ	
Réservoir à AdBlue®	14.5 ℓ	
Alternateur	12V - 120A	

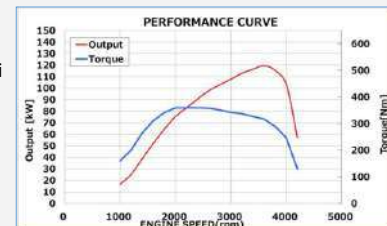

ÉCONOMIE CARBURANT ET ÉMISSIONS (NEDC)	M/T	A/T
	Consommation Cycle Mixte (High) ℓ/100km	7,3
Émissions CO2 Cycle Mixte (High) g/km	191	195

Diamètre de braquage (m)	
ENTRE MURS	ENTRE TROTTOIRS
13.0	12.5

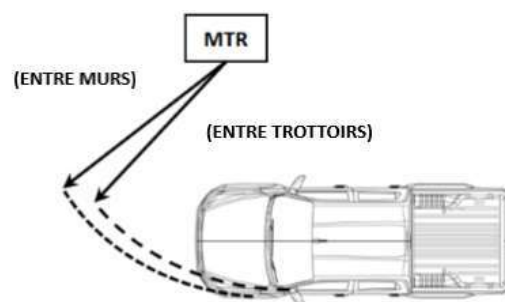

ISUZU se réserve le droit de modifier les spécifications et les équipements sans préavis. Les détails des spécifications et des équipements mentionnés ou présentés dans cette brochure peuvent être modifiés afin de s'adapter au mieux aux conditions locales et aux requêtes du gouvernement.

Renseignez-vous auprès de votre concessionnaire local ISUZU pour plus de détails sur les modifications qui pourraient être nécessaires.

Note : Les photos sont non contractuelles. Les couleurs effectives des véhicules peuvent légèrement varier par rapport aux couleurs des images du catalogue.

POIDS DU VÉHICULE

	PTAC	Capacité de remorquage ¹	PTRA	Tare en o.d.m.
M/T	3.100	3.500	6.000	2.075
A/T	3.100	3.500	6.000	2.105


¹ La capacité de remorquage indiquée est le poids maximum techniquement remorquable déclaré par le constructeur et homologué en Europe. Cette capacité peut être réduite afin de respecter la Réglementation Nationale dans le Pays où le véhicule est utilisé. En France la capacité de remorquage est limitée à 3391 kg.

ROUES ET PNEUS

Pneus	265/60R18
Jantes	18"x7.5J Alliage (MATT DARK GRAY met.)
Roue de secours	Acier

TOUT TERRAIN

Protections sous la carrosserie
4X4 actionnable avec Passage à la volée
Blockage mécanique du différentiel

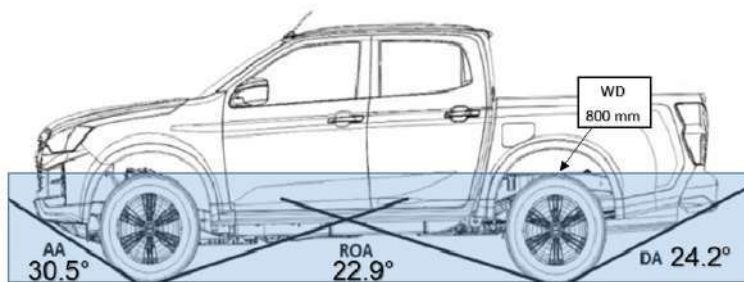

BOÎTE DE VITESSES	1ST	2ND	3RD	4TH	5TH	6TH	R
M/T MVL-6S	4,942	2,452	1,428	1,000	0,749	0,634	4,597
A/T AWR6B45-II	3,600	2,090	1,488	1,000	0,687	0,580	3,732

Rapport du pont 4.300 (43/10), avec démultiplication Transfer (en 4L) 2.482 : 1

SUSPENSIONS AVANT	Indépendantes, à double bras avec ressorts hélicoïdaux	FREINS AVANT	Disques ventilés
SUSPENSIONS ARRIÈRE	Essieu rigide, avec ressorts à lames	FREINS ARRIÈRE	Tambours

DOTATION STANDARD

Start&Stop	Sièges avant chauffants	Allumage automatique des phare et feux de route automatiques
Régulateur de vitesse	Sièges en cuir e-Tech	Feux antibrouillard avant et arrière
Commandes au volant	Siège conducteur à 8 réglages électriques	Climatisation Bi-Zone
Limiteur de vitesse réglable (60 - 180 km/h)	Réglage lombaire siège conducteur	Lunette arrière dégivrante
Aide en côte et descente (HSA-HDC)	Réglage du volant en hauteur et profondeur	Haut-parleurs portes avant
Multi Collision Brake	Fermeture des portes à télécommande	Haut-parleurs portes arrière
Rétroviseurs électriques et chauffants	Fermeture à clé du hayon	Tweeter
Rétroviseurs rabattables électriquement	Parechoc arrière intégré à la carrosserie	Haut-parleurs plafonniers
Rétroviseur interne électro chromatique	Poignée d'assistance à la montée avant et arrière	8 Airbag
Essuie-glace avec capteur de pluie	Système de démarrage avec clé à proximité	Airbag passager désactivable
Gicleur lave-glace sur support balais	Marchepieds	Appel d'urgence e-Call
Grilles de ventilation arrière	Alarme	

Sécurité active Pre-crash

Alerte, Décélère* e Freine afin de prévenir les collisions — FCW-AEB-MAM*
Signalisation d'angle mort -BSM
Signalisation Freinage d'urgence -ESS

Parebrise

Aide à filtrer les Infrarouges, UVA et UVB

Aides en parking

8 capteurs (avant et arrière); Caméra de recul
Alerte présence véhicules arrière — RCTA

Maintien de la voie

Contrôle actif et passif (LKAS*-LDWS-LDP-ELK-EPS)

*Uniquement avec boîte de vitesses automatique

ISUZU Entertainment

Écran Tactile 9", AUX, USB
Android Auto et Apple CarPlay avec WI-FI et Bluetooth, Cartes et navigation avec Android Auto et Apple Carplay, MirrorLink et Miracast, CD, DVD, DAB+

Vitesse assistée

Régulateur de vitesse adaptif – ACC*
Reconnaissance panneaux signalisation – TSR
Limiteur de vitesse intelligent – ISL
Limiteur de vitesse manuel – MSL

Sécurité à l'arrêt

Éclairage de bienvenu - Éclairage d'accompagnement
Fermeture automatiques des portes
Coupe automatique des feux

Phares arrière **LED Dual-Sonic**

Phares avant **Bi-LED**
Avec réglage automatique de la hauteur



ISUZU se réserve le droit de modifier les spécifications et les équipements sans préavis. Les détails des spécifications et des équipements mentionnés ou présentés dans cette brochure peuvent être modifiés afin de s'adapter au mieux aux conditions locales et aux requêtes du gouvernement.

Renseignez-vous auprès de votre concessionnaire local ISUZU pour plus de détails sur les modifications qui pourraient être nécessaires.

Note : Les photos sont non contractuelles. Les couleurs effectives des véhicules peuvent légèrement varier par rapport aux couleurs des images du catalogue.



Single



N60 B

Confort de conduite

Start&Stop
Régulateur de vitesse
Commandes au volante
Rétroviseurs extérieurs électriques
Parebrise athermique (IR-UVA-UVB)
Feux antibrouillard arrière
Réglage du volant en hauteur et profondeur
Limiteur de vitesse réglable (60 - 180km/h)
Aide en côte et descente (HSA-HDC)
Climatisation manuelle
Réglage lombaire siège conducteur
Siège conducteur à 6 réglages manuelles

Confort habitacle

Fermeture à distance
Poignée d'assistance à la montée avant
Éclairage d'accompagnement (Follow-Me-Home)
Coupure automatique des feux

Sécurité de conduite

Système de freinage anti-blocage (ABS)
Alerte de Collision Frontale (FCW)
Freinage automatique d'urgence (AEB)
Signalisation freinage d'urgence (ESS)
Reconnaissance panneaux signalisation (TSR)
Limiteur de vitesse manuel (MSL)
Limiteur de vitesse intelligent (ISL)
Contrôle électronique de stabilité et de traction (ESC + TCS)
Détecteur de Fatigue
Alerte de franchissement involontaire de ligne (LDWS)
Prévention franchissement involontaire de ligne (LDP)
Multi Collision Brake
Essuie-glace avec capteur de pluie
Appel d'urgence e-Call
7 Airbag
Airbag passager désactivable
Allumage automatique des phare et feux de route automatiques

Audio

2 DIN Radio, AUX, USB, CD, Bluetooth, DAB
Haut-parleurs portes avant

Finitions externes/internes

Calandre avant no color
Pare-choc avant no color
Pare-choc arrière no color
Rétroviseurs extérieurs no color
Poignées des portes no color
Lever de vitesse en uréthane
Jantes en acier
Volant en uréthane avec enjoliveurs



Space



N60 B	N60 BB	N60 F
<p>Confort de conduite Start&Stop Régulateur de vitesse Régulateur de vitesse adaptatif (seulement BA) Commandes au volante Rétroviseurs électriques chauffants Parebrise athermique (IR-UVA-UVB) Feux antibrouillard arrière Réglage du volant en hauteur et profondeur Limiteur de vitesse réglable (60 - 180km/h) Aide en côte et descente (HSA-HDC) Climatisation manuelle Réglage lombaire siège conducteur Siège conducteur à 6 réglages manuelles</p>	<p>Confort de conduite Feux antibrouillard avant halogènes Blocage mécanique du différentiel arrière Sièges avant chauffants Capteurs de parking arrière</p>	<p>Confort de conduite Phares projecteurs avant Bi-LED Phares arrière LED Dual Sonic Feux antibrouillard avant LED Climatisation automatique Bi-Zone Sièges en cuir e-Tech Siège conducteur à 8 réglages électriques Système de démarrage avec clé à proximité Capteurs de parking avant et arrière Caméra de recul</p>
<p>Confort habitacle Fermeture à distance Poignée d'assistance à la montée avant Éclairage d'accompagnement (Follow-Me-Home) Coupure automatique des feux</p>	<p>Confort habitacle Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement</p>	<p>Confort habitacle Grilles de ventilation arrière Éclairage de bienvenu Fermeture automatique des portes Alarme</p>
<p>Sécurité de conduite Système de freinage anti-blocage (ABS) Alerte de Collision Frontale (FCW) Freinage automatique d'urgence (AEB) Réduction d'accélération involontaire (MAM) seulement BA Signalisation freinage d'urgence (ESS) Reconnaissance panneaux signalisation (TSR) Limiteur de vitesse manuel (MSL) Limiteur de vitesse intelligent (ISL) Contrôle électronique de stabilité et de traction (ESC + TCS) Détecteur de Fatigue Alerte de franchissement involontaire de ligne (LDWS) Prévention franchissement involontaire de ligne (LDP) Système de maintien dans la voie (LKAS) seulement BA Multi Collision Brake Essuie-glace avec capteur de pluie Lunette arrière dégivrante Appel d'urgence e-Call 7 Airbag Airbag passager désactivable Allumage automatique des phare et feux de route automatiques</p>	<p>Sécurité de conduite</p>	<p>Sécurité de conduite Signalisation d'angle mort (BSM) Gicleur lave-glace sur support balais Alerte présence véhicule arrière (RCTA) Maintien dans la voie d'urgence (ELK) 8 Airbag</p>
<p>Audio 2 DIN Radio, AUX, USB, CD, Bluetooth, DAB Haut-parleurs portes avant</p>	<p>Audio Tweeter</p>	<p>Audio Écran Tactile 7", AUX, USB, Android Auto et Apple CarPlay avec WI-Fi et Bluetooth, MirrorLink et Miracast, DAB+ Haut-parleurs plafonnier</p>
<p>Finitions externes/internes Calandre avant no color Pare-choc avant no color Pare-choc arrière intégré à la carrosserie no color Poignée hayon arrière avec serrure no color Rétroviseurs extérieurs no color Poignées des portes no color Lever de vitesse en uréthane Jantes en acier Volant en uréthane avec enjoliveurs</p>	<p>Finitions externes/internes Calandre avant gris Pare-choc avant couleur carrosserie Pare-choc arrière intégré et couleur carrosserie Poignée hayon arrière avec serrure couleur argent Rétroviseurs extérieurs bi-color carrosserie/noir avec clignotants Poignées des portes couleur argent Jantes en alliage (SILVER) Tableau de bord Deluxe avec espace de rangement centrale</p>	<p>Finitions externes/internes Calandre chromé Poignée hayon arrière avec serrure chromé Rétroviseurs extérieurs bi-color chromé/noir avec clignotant Poignées des portes chromées Marchepieds couleur argent Finitions boutons de lève-vitre chromé satiné Combiné des instruments avec enjoliveurs Molette 4x4 noir brillant avec enjoliveur chromé Lever de vitesse en cuir avec enjoliveur Jantes en alliage (MACHINING) Lever de stationnement avec bouton chromé Tableau de bord Deluxe avec espace de rangement centrale et coutures à bué Volant en cuir avec enjoliveur</p>

N60 B	N60 BB	N60 F	N60 FF
<p>Confort de conduite</p> <p>Start&Stop</p> <p>Régulateur de vitesse</p> <p>Régulateur de vitesse adaptatif (seulement BA)</p> <p>Commandes au volante</p> <p>Rétroviseurs électriques chauffants</p> <p>Parebrise athermique (IR-UVA-UVB)</p> <p>Feux antibrouillard arrière</p> <p>Réglage du volant en hauteur et profondeur</p> <p>Limiteur de vitesse réglable (60 - 180km/h)</p> <p>Aide en côte et descente (HSA-HDC)</p> <p>Climatisation manuelle</p> <p>Réglage lombaire siège conducteur</p> <p>Siège conducteur à 6 réglages manuelles</p>	<p>Confort de conduite</p> <p>Feux antibrouillard avant halogènes</p> <p>Blocage mécanique du différentiel arrière</p> <p>Sièges avant chauffants</p> <p>Capteurs de parking arrière</p>	<p>Confort de conduite</p> <p>Phares projecteurs avant BI-LED</p> <p>Phares arrière LED Dual Sonic</p> <p>Feux antibrouillard avant LED</p> <p>Climatisation automatique Bi-Zone</p> <p>Sièges en cuir e-Tech</p> <p>Siège conducteur à 8 réglages électriques</p> <p>Système de démarrage avec clé à proximité</p> <p>Capteurs de parking avant et arrière</p> <p>Caméra de recul</p>	<p>Confort de conduite</p> <p>Réglage automatique de la hauteur des phares</p> <p>Rétroviseur intérieur électrochromatique</p>
<p>Confort habitacle</p> <p>Fermeture à distance</p> <p>Poignée d'assistance à la montée avant et arrière</p> <p>Éclairage d'accompagnement (Follow-Me-Home)</p> <p>Coupure automatique des feux</p>	<p>Confort habitacle</p> <p>Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement</p>	<p>Confort habitacle</p> <p>Grilles de ventilation arrière</p> <p>Éclairage de bienvenu</p> <p>Fermeture automatique des portes</p> <p>Alarme</p>	<p>Confort habitacle</p>
<p>Sécurité de conduite</p> <p>Système de freinage anti-blocage (ABS)</p> <p>Alerte de Collision Frontale (FCW)</p> <p>Freinage automatique d'urgence (AEB)</p> <p>Réduction d'accélération involontaire (MAM) seulement BA</p> <p>Signalisation d'angle mort (BSM)</p> <p>Signalisation freinage d'urgence (ESS)</p> <p>Alerte présence véhicule arrière (RCTA)</p> <p>Reconnaissance panneaux signalisation (TSR)</p> <p>Limiteur de vitesse manuel (MSL)</p> <p>Limiteur de vitesse intelligent (ISL)</p> <p>Contrôle électronique de stabilité et de traction (ESC + TCS)</p> <p>Détecteur de Fatigue</p> <p>Alerte de franchissement involontaire de ligne (LDWS)</p> <p>Prévention franchissement involontaire de ligne (LDP)</p> <p>Maintien dans la voie d'urgence (ELK)</p> <p>Système de maintien dans la voie (LKAS) seulement BA</p> <p>Multi Collision Brake</p> <p>Essuie-glace avec capteur de pluie</p> <p>Lunette arrière dégivrante</p> <p>Appel d'urgence e-Call</p> <p>8 Airbag</p> <p>Airbag passager désactivable</p> <p>Allumage automatique des phare et feux de route automatiques</p>	<p>Sécurité de conduite</p>	<p>Sécurité de conduite</p> <p>Gicleur lave-glace sur support balais</p>	<p>Sécurité de conduite</p>
<p>Audio</p> <p>2 DIN Radio, AUX, USB, CD, Bluetooth, DAB</p> <p>Haut-parleurs portes avant</p>	<p>Audio</p> <p>Haut-parleurs portes arrière</p>	<p>Audio</p> <p>Écran Tactile 7", AUX, USB, Android Auto et Apple CarPlay avec Wi-Fi et Bluetooth, MirrorLink et Miracast, DAB+ Tweeter</p>	<p>Audio</p> <p>Écran Tactile 9", AUX, USB Android Auto et Apple CarPlay avec Wi-Fi et Bluetooth, MirrorLink e Miracast, CD, DVD, DAB+ Haut-parleurs plafonniers</p>
<p>Finitions externes/internes</p> <p>Calandre avant no color</p> <p>Pare-choc avant no color</p> <p>Pare-choc arrière intégré à la carrosserie no color</p> <p>Poignée hayon arrière avec serrure no color</p> <p>Rétroviseurs extérieurs no color</p> <p>Poignées des portes no color</p> <p>Lévier de vitesse en uréthane</p> <p>Jantes en acier</p> <p>Volant en uréthane avec enjoliveurs</p>	<p>Finitions externes/internes</p> <p>Calandre avant gris</p> <p>Pare-choc avant couleur carrosserie</p> <p>Pare-choc arrière intégré et couleur carrosserie</p> <p>Poignée hayon arrière avec serrure couleur argent</p> <p>Rétroviseurs extérieurs bi-couleur carrosserie/noir avec clignotants</p> <p>Poignées des portes couleur argent</p> <p>Jantes en alliage (SILVER)</p> <p>Tableau de bord Deluxe avec espace de rangement centrale</p>	<p>Finitions externes/internes</p> <p>Calandre chromé</p> <p>Poignée hayon arrière avec serrure chromé</p> <p>Rétroviseurs extérieurs bi-couleur chromé/noir avec clignotant</p> <p>Poignées des portes chromées</p> <p>Montant central avec finition noire</p> <p>Marchepieds couleur argent</p> <p>Finitions boutons de lève-vitre chromé satiné</p> <p>Combiné des instruments avec enjoliveurs</p> <p>Molette 4x4 noir brillant avec enjoliveur chromé</p> <p>Lévier de vitesse en cuir avec enjoliveur</p> <p>Jantes en alliage (MACHINING)</p> <p>Lévier de stationnement avec bouton chromé</p> <p>Tableau de bord Deluxe avec espace de rangement centrale et coutures à bue</p> <p>Volant en cuir avec enjoliveur</p>	<p>Finitions externes/internes</p> <p>Calandre avec vernis métallisé</p> <p>Pare-choc avant avec enjoliveur</p> <p>Poignée hayon arrière avec serrure métallisé</p> <p>Rétroviseurs extérieurs bi-couleur métallisé/noir avec clignotant</p> <p>Poignées des portes gris métallisé</p> <p>Marchepieds couleur gris</p> <p>Jantes en alliage (MATT DARK GRAY met.)</p>

Crevo